



TRACTORES PUMA 190-205-225



	PUMA 190	PUMA 205	PUMA 225
Versión		Cabinado	
MOTOR			
Marca		Case IH-FPT	
Números de cilindros/Aspiración		6 - Turboalimentado Wastegate Intercooler	
Cilindrada (lts)		6.7	
Potencia Nominal (CV)	183	197	213
Potencia Máxima (CV)	200	213	223
Potencia Máxima con Boost (CV)	218	238	242
Régimen Nominal del motor		2200 rpm	
Torque Máximo (Nm)	844	860	866
Torque Máximo con boost (Nm)	938	965	984
Reserva de Torque (%)	28	25	23
Niveles de emisión		Tier III	
TRANSMISIÓN			
Tracción		4WD	
Tipo de transmisión		Full Power Shift 18x6	
APM		Modo Campo/Modo Carretera	
Inversor de Marcha		Electrohidráulico	
Bloqueo del diferencial		Electrohidráulico con modo automático	
Tracción auxiliar		Electrohidráulico con modo automático	
TOMA DE FUERZA			
Accionamiento		Electrohidráulico	
Tipo		Independiente	
Velocidades		540/1000	
Tipo de eje		1 3/8" 6 estrías - 1 3/8" 21 estrías	
SISTEMA HIDRÁULICO			
Numero de válvulas de control		4	
Caudal del sistema hidráulico (lts/min)		150	
Tipo de Bomba		Centro Cerrado PFC-Pistones axiales	
DIRECCIÓN			
Tipo		Hidrostática	
Bomba		Adicional de 66, 7 lts/min	
Radio de Giro Mínimo		6,1 m	
NEUMÁTICOS			
Delanteros Duales		420/85 R30	
Traseros Duales		520/85 R42	
Delantero Patón		600/65 R28	
Traseros Patón.		710/70 R38	
DIMENSIONES			
Largo Total (mm)		5017	
Altura Total (mm)		3089	
Ancho Total (mm)		2682	
Ajuste de trocha Delantero (mm)		1552 / 2269	

	PUMA 190	PUMA 205	PUMA 225
Ajuste de trocha Trasera (mm)		1524 / 2438	
Peso Minimo del tractor* (Kgrs)		7300	
Peso Maximo del tractor (Kgrs)		13000	
Peso Maximo del eje delantero (Kgrs)		5200	
Peso Maximo del eje Trasero (Kgrs)		9500	
*Hace referencia la peso mínimo aproximado, no incluye lastre y combustible al mínimo nivel			
CONTRAPESOS			
Delanteros	6 x 45 kgrs (270 kgrs)		1 x 500 kgrs. + 2 x 500 kgrs (1000 kgrs)
Traseros	2 x 250 kgrs (500 kgrs) + 2 x 91 kgrs (182 kgrs)		4 x 250 kgrs (1000 kgrs) + 2 x 91 kgrs (182 kgrs)
AFS		Embarcado	
Ready	Preparado para AccuGuidance (cableado, orbitrol y sensor de rueda)		
Iso Bus	Lectura de implementos		
LEVANTE DE 3 PUNTOS		Opcional	
Categoría	II/III		
Capacidad de levante (Kgrs)	7279		
Control	Electrohidráulico		
AFS		Opcional	
Monitor	Pro 700		
Full	NAV + Antena		


APM - Diesel Saver

Gerenciamiento Automático de la Productividad.

Controla automáticamente la transmisión en base a la carga que recibe el motor.

Generando un ahorro de combustible.

Dos modos de gestión: Carreta (transporte) / Campo (trabajo)

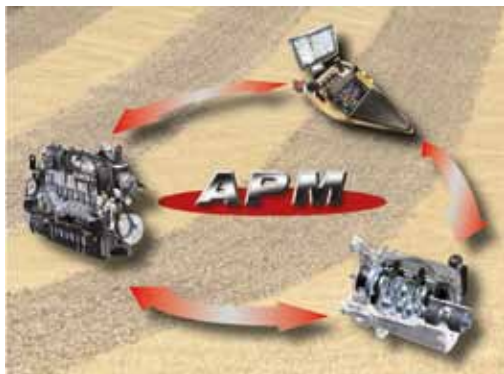



www.caseih.com.ar

CNH Argentina S.A.
Calle 28 N° 920
Panamericana Km. 38,5
Teléfono: 54 3327 446100
Garín - Buenos Aires - Rep. Argentina.

CASE IH. ESTÁS PREPARADO.

Case IH se reserva el derecho de implementar mejoras en el diseño y modificaciones en las especificaciones en cualquier momento, sin previo aviso y sin contraer ninguna obligación de instalarlas en unidades vendidas anteriormente. Las especificaciones, descripciones y materiales ilustrativos contenidos aquí reflejan correctamente los datos conocidos en la fecha de la publicación, aunque están sujetos a modificaciones sin previo aviso. Las ilustraciones pueden incluir equipamientos opcionales y accesorios y pueden no incluir todos los equipamientos estándar.