




TRACTORES MAGNUM 235, 260, 290, 315 Y 340



Modelo	235	260	290	315	340
Versión	Cabinado				
MOTOR					
Marca	Case IH-FPT				
Números de cilindros/Aspiración	6 - Turboalimentado Wastegate Intercooler				
Cilindrada (Its)	8.7				
Potencia Nominal (CV)	240	260	290	315	340
Potencia Máxima (CV)	268	290	317	347	374
Potencia Máxima con Boost (CV)	274	298	328	358	389
Régimen Nominal del motor	2000 RPM				
Torque Máximo (Nm)	1154	1267	1397	1531	1671
Reserva de Torque (%)	46				
Niveles de emisión	Tier III				
TRANSMISIÓN					
Tracción	4WD Tracción Auxiliar				
Tipo de transmisión	Full Power Shift 18 x 4				
APM	Función Campo y Carretera				
Inversor de Marcha	Electrohidráulico				
Bloqueo del diferencial	Electrohidráulico, con función automática				
Tracción auxiliar	Electrohidráulico, con función automática				
TOMA DE FUERZA					
Accionamiento	Electrohidráulico				
Tipo	Independiente				
Velocidades	1000 rpm				
SISTEMA HIDRÁULICO					
Numero de válvulas de control	4 de control electrohidráulico				
Caudal del sistema hidráulico (Its/min)	225				
Tipo de Bomba	Centro Cerrado PFC				
DIRECCIÓN					
Tipo	Hidrostática				
Bomba	Adicional de pistones				
NEUMÁTICOS					
Delanteros	600/65 R28				
Traseros Duales.	520/85 R42				
Delanteros Duales.	480/70 R34				
Traseros Duales.	710/70 R42				

Modelo	235	260	290	315	340
DIMENSIONES					
Largo Total (mm)	6275				
Altura Total (mm)	3339				
Ajuste de trocha Delantera (mm)	1524 / 2235				
Ajuste de trocha Trasera (mm)	1626 / 2769				
Peso Minimo del tractor* (Kgrs)	9780	9780	10102	10102	10306
Peso Maximo del tractor (Kgrs)	12000	13400	14770	15680	16680
*Hace referencia la peso mínimo aproximado, no incluye lastre y combustible al mínimo nivel					
EJE					
Delantero	Heavy duty Clase IV			Heavy duty Clase V	
CONTRAPESOS					
Delanteros	10 x 45 kgrs. (450 Kgrs)		18 x 45 Kgrs (810Kgrs)		
Traseros	2 x 227 Kgrs. + 8 x 91 Kgrs. (1182 kgrs)		2 x 227 kgrs.+10 x 91 kgrs. (1364 Kgrs.)	2 x 227 Kgrs. + 4 x 454 kgrs. (2270 Kgrs.)	
LEVANTE DE 3 PUNTOS					
Opcional					
Categoría	III/IIIN			IV/III	
Capacidad de levante (Kgrs)	6780			7427	8573
Control	Electrohidráulico				
AFS					
Monitor	pro 700				
Full AccuGuidance	Piloto Hidráulico (NAV + Antena 372)				

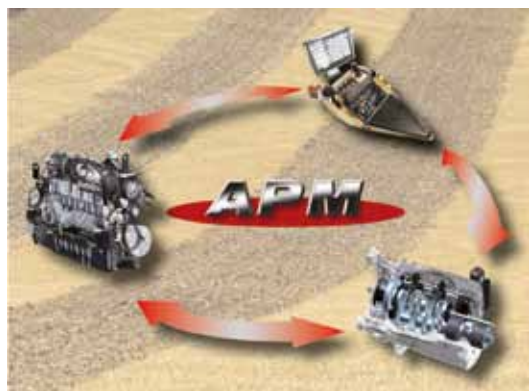

APM - Diesel Saver

Gerenciamiento Automático de la Productividad.

Controla automáticamente la transmisión en base a la carga que recibe el motor.

Generando un ahorro de combustible.

Dos modos de gestión: Carreta (transporte) / Campo (trabajo)





www.caseih.com.ar

CNH Argentina S.A.
Calle 28 N° 920
Panamericana Km. 38,5
Teléfono: 54 3327 446100
Garín - Buenos Aires - Rep. Argentina.

CASE IH. ESTÁS PREPARADO.

Case IH se reserva el derecho de implementar mejoras en el diseño y modificaciones en las especificaciones en cualquier momento, sin previo aviso y sin contraer ninguna obligación de instalarlas en unidades vendidas anteriormente. Las especificaciones, descripciones y materiales ilustrativos contenidos aquí reflejan correctamente los datos conocidos en la fecha de la publicación, aunque están sujetos a modificaciones sin previo aviso. Las ilustraciones pueden incluir equipamientos opcionales y accesorios y pueden no incluir todos los equipamientos estándar.

